

Tischmodell:
 max. 32 KB Kernspeicher
 Bedienungselement
 Schnellkanalzusatz


Schrankmodell maximal:
 64 KB Kernspeicher
 Bedienungselement
 Schnellkanalzusatz
 Peripheriesteuerung für Plattenspeicher
 Peripheriesteuerung 38
 Für weitere Peripheriesteuernngen einschließlich der zugehörigen Zusatzstromversorgung ist ein zweiter Schrank erforderlich.

Einbaumodell:
 Zentraleinheit, KSP-Erweiterung, Peripheriesteuernngen und Zusatzstromversorgung werden entsprechend der gewünschten Konfiguration auf 19"-Einschübe verteilt geliefert.


| ZENTRALEINHEIT ZUSE Z43 | |
|--|-------------|
| mit Stromversorgung | KSP (BYTES) |
| Multiplex-Kanal | 8192 |
| Bedienungsfeld | 16384 |
| | 24576 |
| Zusätze: | 32768 |
| Schnell-Kanal | 40960 |
| Bedienungselement | 49152 |
| (Bedienungssteuerung u. Anpassungssteuerungen) | 57344 |
| | 65536 |



Unterkanäle zum Anschluß der Peripheriesteuernngen, der Steuerungen 38 und der Datenübertragungssteuerungen

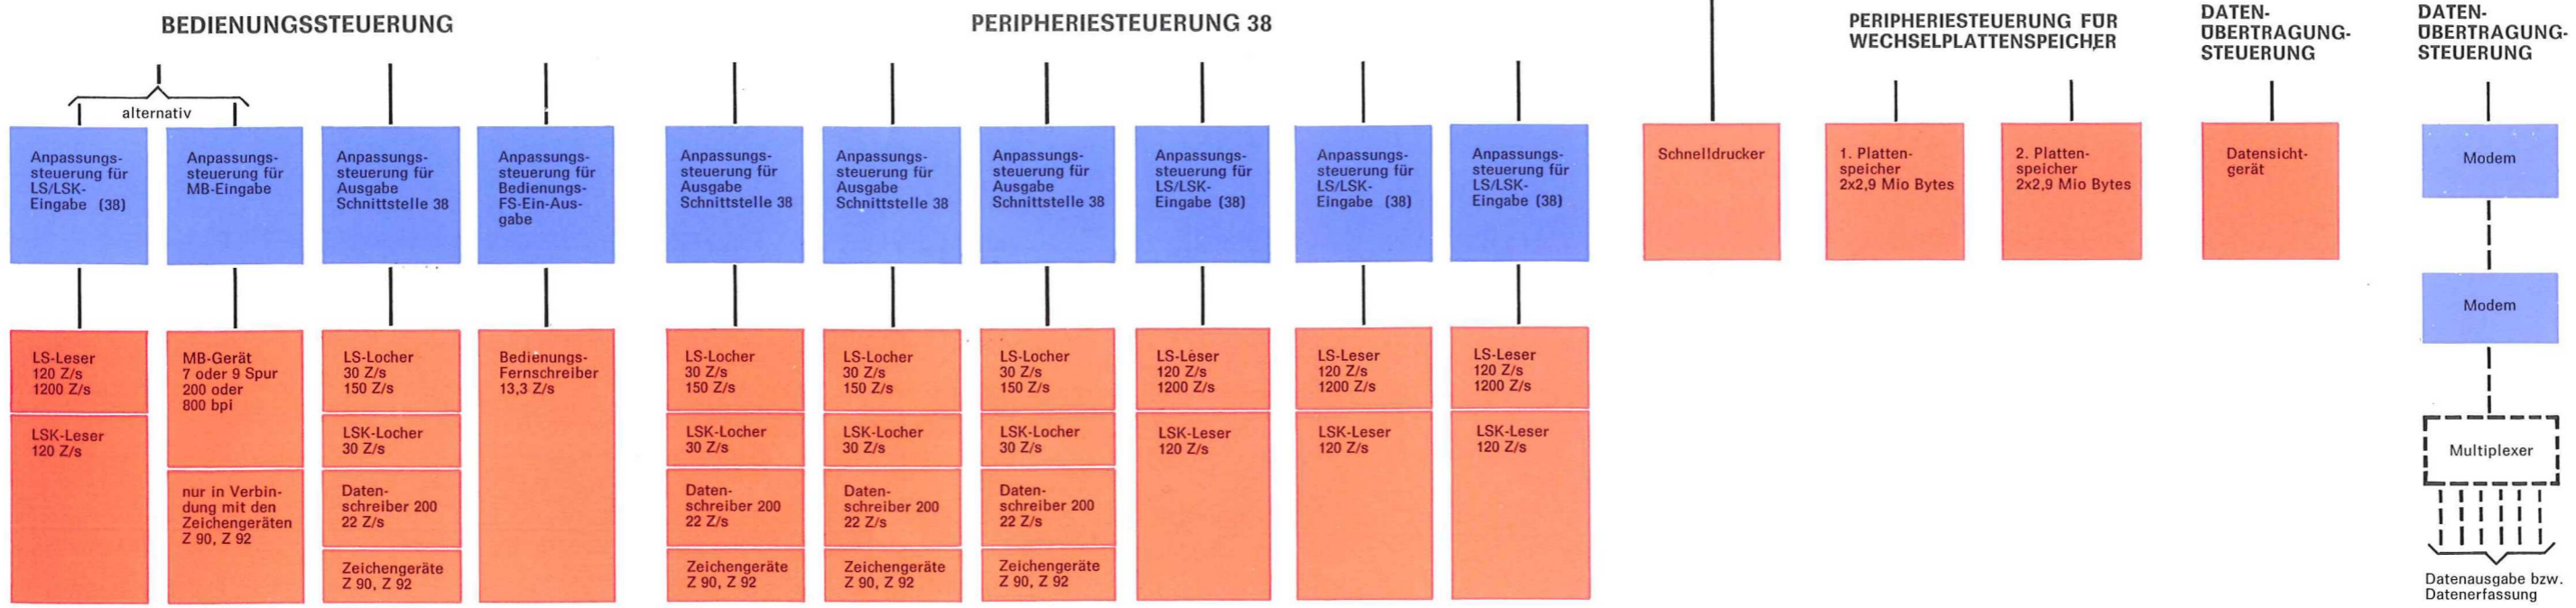

GRUNDSOFTWARE

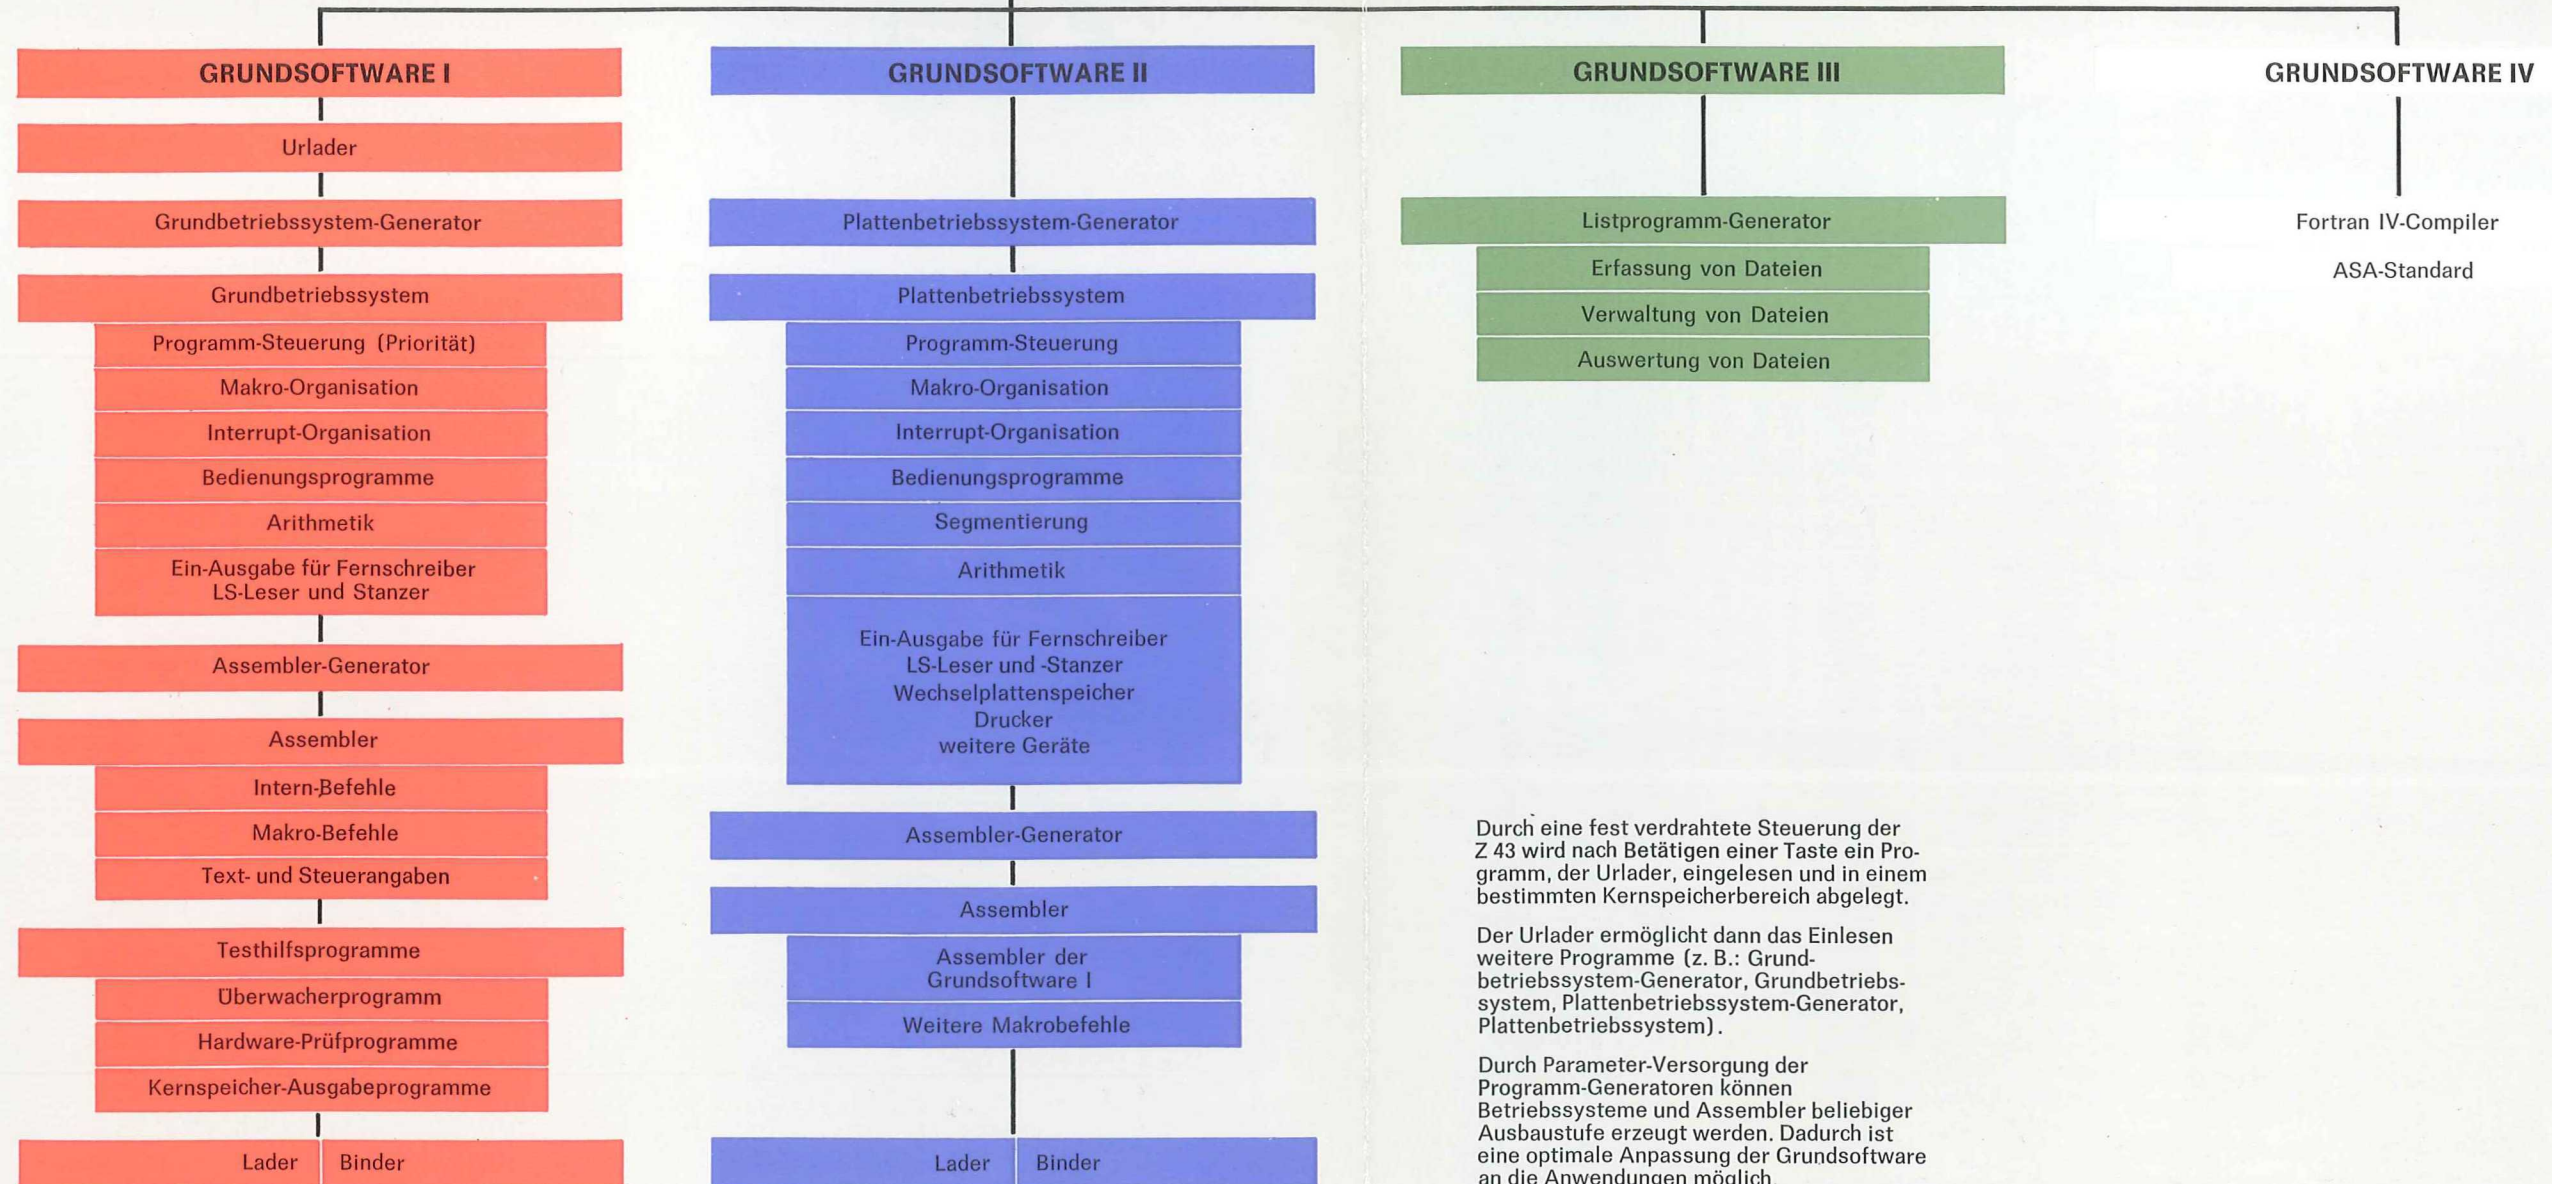

Durch eine fest verdrahtete Steuerung der Z 43 wird nach Betätigen einer Taste ein Programm, der Urlader, eingelesen und in einem bestimmten Kernspeicherbereich abgelegt.

Der Urlader ermöglicht dann das Einlesen weitere Programme (z. B.: Grundbetriebssystem-Generator, Grundbetriebssystem, Plattenbetriebssystem-Generator, Plattenbetriebssystem).

Durch Parameter-Versorgung der Programm-Generatoren können Betriebssysteme und Assembler beliebiger Ausbaustufe erzeugt werden. Dadurch ist eine optimale Anpassung der Grundsoftware an die Anwendungen möglich.